



THE TOCCA

目指したものは、どこよりもリーズナブルな価格。
手軽に楽しんでいただくためのポイントとなるのが価格です。
特定のニーズ、商品構成に絞り込むことで、
高品質でありながらお求めやすい価格を実現しました。

INFORMATION

本カタログ掲載マークについて



注意マークです。
禁止事項や取り扱いについての重要な項目が記載されていますので、必ずお読みください。



該当商品に関する補足事項です。



在庫品 在庫品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。



NEW 新商品です。

人工芝



抗菌加工をしています。



UV UVカット加工をしています。

タイル



JIS JIS評価試験を高いレベルでクリアしています。



I類 焼成温度が高く吸水率が低い(3.0%以下) I類のタイルに分類されます。



耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用出来ます。



表面に滑り止め加工をしています。



屋外床用のタイルです。



屋外壁用のタイルです。
荷重受け金具推奨。



勾配 傾斜地、スロープに使用できます。
スロープの勾配は1/12以下としてください。



勾配 傾斜地、スロープでは使用しないでください。

塗材



JIS JIS A 6909 内外装薄塗材 Eに
適応しています。



F ホルムアルデヒド放散の使用制限を
受けない「F☆☆☆☆」を取得しています。



高耐候性があり、
従来以上に色あせしにくい塗材です。



耐候性の良い樹脂を使用した、
耐久性のある塗材です。



退色の非常に少ない顔料を使用、
仕上がりの美しさを保ちます。



防藻、防カビ加工をしています。



塗膜が水になじみやすいため、
汚れの付着を防ぐ効果があります。



光触媒効果で付着した汚れを分解して
雨水と共に流し、美観を保持します。



柔軟性(硬く、柔らかい性質)があります。



可とう性(たわみや曲げに対する
耐性)があります。




施工方法
コテ塗りに対応しています。



施工方法
吹付に対応しています。



施工方法
ローラー塗りに対応しています。



成分にアクリルシリコンが含まれています。

送料について

●ワンデックス価格には、送料が含まれております(一部を除く)。

人工芝におすすめの「ドレインパネル」です！

ドレインパネル (オンリーワンクラブカタログ マテリアル M14 P137掲載)


人工芝の下に敷き、衛生的で排水効果もアップ！

排水効果があり、衛生的

コンクリートや土壌転圧だけの場合、排水能力が低いため水やダンゴムシ(ゾウリムシ)などの死体が滞留し、悪臭の原因となります。人工芝の排水効果を高め、滞留を防ぎ衛生的な環境を保つことができます。



バルコニーやベランダの
施工に最適

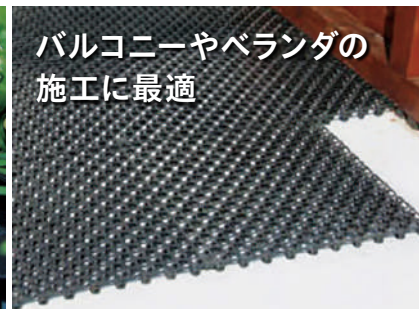

ドレインパネル

¥1,000/1枚

品番:KV2-KD500
サイズ(mm):W500×D500×H30
重量(kg):0.55
材質:ポリプロピレン

●シンガポール製 ●送料込み

i ●出荷ロットは8枚(2㎡)からとなります。

- ⚠** ●人工芝と接着する際は、必要に応じて専用の接着剤をご使用ください。
- 直射日光に当たる場所には設置しないでください。
- 凹面が2片、凸面が2片あり、設置の際は凹凸を合わせてください。

ドレインパネルオプション

ドレインパネル接着剤

¥1,600/1本

品番:KV2-KD5001
容量(ml):500
重量(kg):0.8
材質:ウレタン系樹脂

●日本製



- i** ●目的に合わせて、全面塗布と部分塗布をご選択ください。
- 全面塗布の場合、約3ml/本が使用目安となります。
- ⚠** ●室内で使用する際は、十分に換気をしてください。
- 単体でのご注文の場合、送料が発生します。




01 人工芝

ODターフ




02 防草シート

ODシャットシート



03 見切り材

ODブラックジャック



04 伸縮目地材

エキスパンタイ NEW



05 タイル

セラトップストーン®



06 塗材

ジョリパット



01 人工芝

ODターフ

低価格なのに高品質で高性能！
一年中美しく、鮮やかなお庭を演出



POINT ODターフ

在庫品

◆2m巾で長さは2種類ご用意

使い勝手の良い2m巾で5m巻と10m巻を常時在庫しています。

◆芝の長さ25mm、心地よい肌ざわり

刈り込んだ天然芝の美しさ、風合いを再現するため、芝の長さは25mmを採用。心地よい肌ざわりと復元力を両立しています。

◆V字加工パイルは、回復力抜群

芯のあるV字加工パイル(芝)を使用。折れにくく、復元力にも優れています。

◆4種類の芝を使用し、天然芝を再現

枯芝まじりの4種類の芝(直と曲げたもの)を使用し、天然芝の風合いに。リーズナブルな価格で天然芝に最も近い、プロ仕様の品質を実現しました。




25mm

プロ仕様の高品質のまま、
大幅な低価格を実現



芝面



裏面

人工芝 ODターフ W2m×L5m×H25mm

¥37,500/1ロール

品番:OD-AN001
サイズ(mm):W2000×L5000
重量(kg):30
材質:芝:PP + PE、裏地:PP
パイル長さ(mm):25

人工芝 ODターフ W2m×L10m×H25mm

¥75,000/1ロール

品番:OD-AN002
サイズ(mm):W2000×L10000
重量(kg):60
材質:芝:PP + PE、裏地:PP
パイル長さ(mm):25

耐久年数 5年～7年

※耐久年数は使用条件により変動します。

- UVカット加工 ●端部処理あり ●中国製
- PL保険加入品 ●送料込み
- 抗菌性能試験検査済み(中国)



日本防火協会認定製品

- ⚠️ 掃出し窓の外のように、反射で熱くなるような場所に設置するのは避けてください。溶ける場合があります(水の散布・目土に珪砂を撒く等で、若干は緩和できます)。
- 熱に弱い材質上、夏の暑さ・冬の寒さで伸縮する場合があります。
- ロール状のため、芝が寝ていたり折り目がついている場合がありますが、品質上は問題ありません。
- 施工する場合、芝が寝ている向きを同じにして施工してください。
- 輸入品につき、一時的に在庫切れを起こす場合があります。

人工芝オプション



ジョイントシート 30cm×50m 1巻 OD-OP-03

¥10,000/1巻

品番:OD-OP-03
サイズ(mm):W300×L50000
材質:ポリエステル

●送料:別途

- i** ●人工芝と人工芝をジョイントする際に使用します。専用の接着剤と共にご使用ください。



人工芝用接着剤 OD-OP-02

¥900/1本

品番:OD-OP-02
サイズ(ml):333/カートリッジ
重量(kg):0.5*

※1本あたりの重量
●日本製 ●PL保険加入品 ●送料:別途

- i** ●全面塗布の場合、1平米あたり1本使用目安となります。
●筋塗布の場合は3平米あたり1本の使用目安となります。
●排水穴を塞がない様に塗布して張り付けてください。

- ⚠️ ●生き物への接着は避けてください。
●施工時は手袋を装着し皮膚への付着を防止するようにしてください。
●屋内での作業時は必ず換気をするようにしてください。



U型目串150 50本 OD-OP-01

¥3,200/1袋

品番:OD-OP-01
サイズ(mm):W35×L150×φ4
材質:鉄

●日本製 ●PL保険加入品 ●送料:別途

- i** ●打設可能な施工箇所の場合に使用します。
●端部、繋ぎ目部の延長方向に対して、50cmまたは100cmピッチでの打設を推奨します。

- ⚠️ ●アンカーの先は鋭利となっているため、人に向けないようにしてください。
●打設の際は、埋設部に注意してください。

スマホからQRコードを読み取り、
施工方法をご確認いただけます。



POINT ODシャットシート 在庫品

◆使い勝手の良い25m巻を在庫

巻m数を少なくすることで現場に合わせた手配が可能となり商品のロスを軽減します。また、軽量の為、運搬が容易となります。

◆高い浸透性で、水が溜まるのを防ぐ

親水性と浸透性に優れているため、雨が降っても徐々に水が地面にしみ込んでいくので水溜まりを防いでくれます。

◆高密度・高遮光で、雑草の成長を防ぐ

ポリエステル不織布は繊維が細く重なりを多くすることで、光をシャットアウトし高い遮光率が実現します。高い雑草抑制効果も期待できます。

◆グレー色を新たに用意

砂利下・粉石下に敷く際に類似色を使うことで防草シートが目立たなくなります。

◆人工芝の下地にも最適です。

新品の人工芝と防草シートを使用する場合、一度、水が溜まった状態になりますが、時間をおくことで自然に水が下へと抜けていきます。一度通ってしまえば、次からは透水しやすくなっているため水はけが悪くなることはありません。土の上に人工芝を敷く場合は、防草シートと合わせての施工がオススメ。雑草の抑制とともに、透水性、浸水性の優れているので大変衛生的です。



高い遮光性で
防草効果が高い防草シート！
美しい景観が持続し、除草作業が軽減

02 防草シート

ODシャットシート


抑制雑草種一覧



ススキ (イネ科)



エノゴログサ (イネ科)



クマザサ



セイタカアワダチソウ



ヨモギ



クズ (マメ科)



スギナ





ギシギシ (外来種)

雑草種

	ODシャットシート 100	ODシャットシート 150
イネ科(竹類は除く)	×	○
イネ科(エノゴログサ)	×	○
イネ科(クマザサ)	×	○
キク科(セイタカアワダチソウ)	○	○
キク科(ヨモギ)	○	○
キク科(オナモミ)	○	○
マメ科(メドハギ)	×	○
トクサ科(スギナ)	○	○
ダテ科(ギシギシ)	○	○
ダテ科(イタドリ)	×	○

●「抑制雑草種一覧」は過去の実績を基にしたデータです。
目車箇所や端部箇所の評価は除きます。耐久年数との関係は一切なく、製法や目付、密度、構成他に基づき独自の概念からの評価です。

⚠ ●本来の用途以外ではご使用にならないでください。
●施工に関しては、関係法規・条例等を遵守してご使用ください。
●製造ロットにより、風合いや色味が若干異なる場合がありますが、物性値などへの影響はありません。
●高密度不織布は高い雑草抑制能力を有します。防草シートを敷設することで、雑草を駆逐するものではありません。

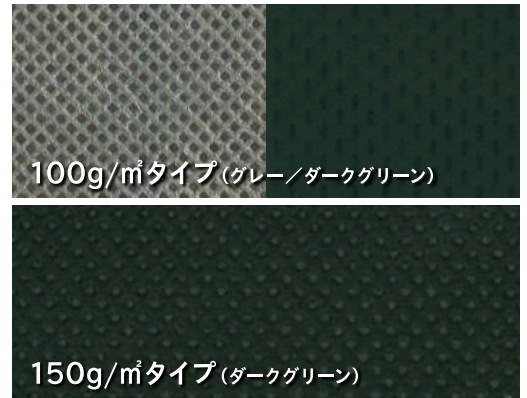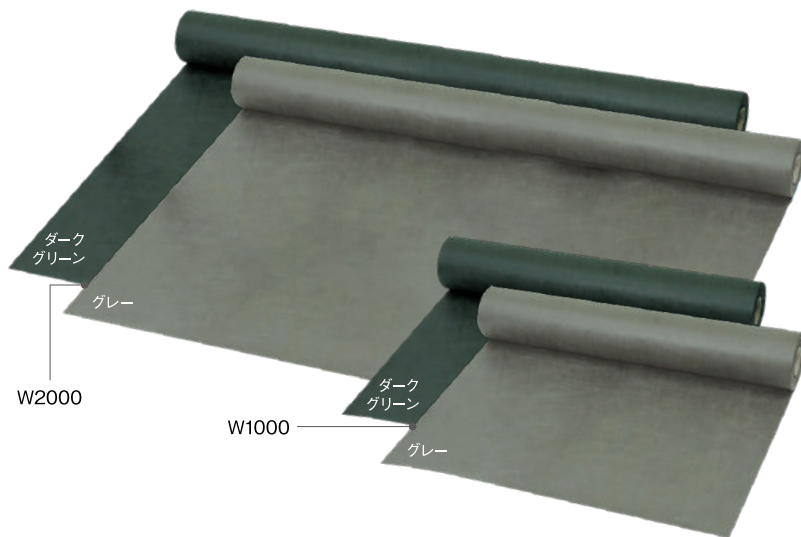

100g/m²タイプ (グレー/ダークグリーン)

150g/m²タイプ (ダークグリーン)

防草シート ODシャットシート 100 ダークグリーン

幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS001	¥5,000/1ロール	100

防草シート ODシャットシート 100 グレー NEW

幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS004	¥5,000/1ロール	100
2m	25m	OD-SS005	¥10,000/1ロール	100

2020年6月下旬発売予定

●材質: ポリエステル、長繊維不織布 ●用途: 砕石・砂利下専用、人工芝用 ●PL保険加入品 ●送料込み

防草シート ODシャットシート 150 ダークグリーン

幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS002	¥7,500/1ロール	150
2m	25m	NEW OD-SS003	¥15,000/1ロール	150

2m×25m: 2020年7月中旬発売予定

●材質: ポリエステル、高密度長繊維不織布 ●密度 (g/cm³): 0.3 ●遮光率 (%): 99以上
●用途: 砂利・砕石用、人工芝用、暴露(表面)敷用 ●PL保険加入品 ●送料込み

防草シートオプション

U型目串150 50本 OD-SSOP-01 ¥3,200/1セット	U型目串200 50本 OD-SSOP-02 ¥3,750/1セット	専用目串デカピン 50本 OD-SSOP-03 ¥1,750/1セット	NEW 専用プラスチック目串 50本 OD-SSOP-07 ¥2,400/1セット	目串補助 ワッシャー60 50本 OD-SSOP-04 ¥1,900/1セット	専用接着材 M-35RFC (カートリッジ) 1本 OD-SSOP-05 ¥2,350/1本	マルチ用テープ 10cm×50m 1巻 OD-SSOP-06 ¥19,000/1巻
品番: OD-SSOP-01 サイズ (mm): φ4×W35×L150	品番: OD-SSOP-02 サイズ (mm): φ4×W35×L200	品番: OD-SSOP-03 サイズ (mm): φ5×W15×L150	品番: OD-SSOP-07 サイズ (mm): L150	品番: OD-SSOP-04 サイズ (mm): φ60	品番: OD-SSOP-05 容量 (ml): 330	品番: OD-SSOP-06 サイズ (mm): W100×L50000

●送料: 別途

補助資材の施工について

目串	●固い下地や防草シートを埋設使用する場合、専用目串デカピンを推奨。埋設数の場合、0.5～1本/m²程度のいわゆる仮止めで構いません。 ●暴露敷設の場合、U型目串を推奨。目串補助ワッシャー60も同時使用してください。シート重ね部を中心に50cmピッチ、3～3.5本/m²目安で打設します。	接着材・テープ	●シート同士の重ね部は、マルチ用テープまたは専用接着材で固定を推奨します。 ●専用接着材はカートリッジ1本で約10m (以下) の使用目安です。 ●目串打設部に10cm程度にカットしたマルチ用テープを貼ると、高い防草効果を発揮します。
--	---	---	--

- △ ●U型目串、専用目串デカピンは、目串補助ワッシャー60を併用してください。
- 商品については、説明書をよく読んでからご使用ください。
- 本来の用途以外では、ご使用にならないでください。
- 施工に関しては、関係法規・条例他を遵守してご使用ください。

●実際の商品と写真は異なる場合があります。●画像はイメージです。●ワンデックス価格には、消費税、施工費は含まれておりません。

●一部輸入品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。

03 見切り材

美しいエッジラインで、
今までと違う庭空間を演出！

ODブラックジャック

POINT ODブラックジャック

在庫品

◆L3m×5本を1束で販売。バラ出荷もできます。

在庫品の為、バラでも販売可能です。現場に合わせて手配できます。

◆施工性の良いL3m、アンカー付き。

長さが3mあるので曲げやすくジョイント手間も軽減。折り返しが付いている為持ちあがりも防止できます。尚且つアンカー付属でしっかりした施工ができます。

◆耐久性に富み長寿命

素材はポリエチレンですので、杉板のような腐食や割れが起りにくく、長寿命です。

◆デザインが自由自在、敷地の有効活用が可能

芝生やグラウンドカバーと砂地や植え込みとの間に、綺麗な境界線をつくる見切り材です。柔軟なので、曲線も自在につくれ、敷地の有効活用が可能です。ブラックジャック90度コーナーの接続部品も用意していますので、美しいエッジラインをお好みに合わせ簡単に演出できます。






01 洗練された形状

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。

02 どこでも施工可能

斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工が可能です。

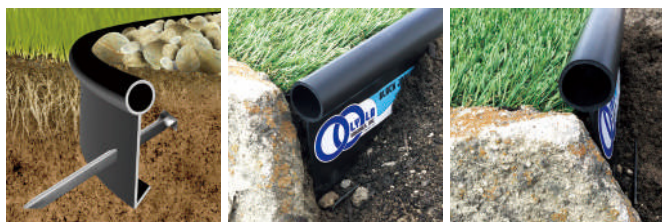

見切り材

ODブラックジャック
(アンカー・ジョイントとも)
L3m×5本/束

¥15,000/1束

品番: OD-BJ001

サイズ(mm): 本体/L3,000×H120
アンカー/L約235

材質: 本体/ポリエチレン

セット内容: 本体5本、アンカー15本
ジョイント5個

見切り材

ODブラックジャック
(アンカー・ジョイントとも)
L3m×1本バラ

¥3,600/1セット

品番: OD-BJ001B

サイズ(mm): 本体/L3,000×H120
アンカー/L約235

材質: 本体/ポリエチレン

セット内容: 本体1本、アンカー3本
ジョイント1個

●用途: ◎ 芝・地被植物・砂利の見切り、エッジライン強調 / ○ 段差ができないバリアフリー対応
○ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り ●送料込み

見切り材オプション

コーナーを美しく施工

ブラックジャック90度コーナーを使用すると美しい直角を演出できます。本体と重なる部分にアンカーを打ち込みます。



ブラックジャック90度コーナー
OD-BJOP-01

¥1,600/1個

品番: OD-BJOP-01
サイズ(mm): L125×125×H100
材質: ポリエチレン

●送料込み

部品 ジョイント
OD-BJOP-02

¥250/1個

品番: OD-BJOP-02

●送料込み


部品 アンカー
OD-BJOP-03

¥250/1本

品番: OD-BJOP-03
サイズ(mm): L約235


●送料込み

ODブラックジャックの施工方法

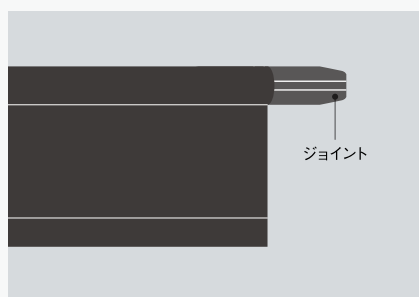


① ジョイント差し込み

本体にジョイントを差し込みます。

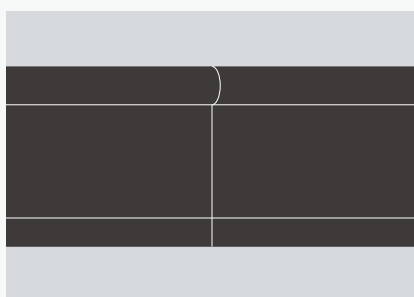

② 本体接続

本体同士を確実に接続します。

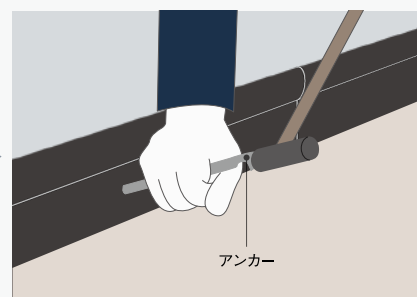

③ アンカー打ち込み

アンカーを45度の角度で打ち込みます。
本体の両サイドと真ん中に打ち込みます。

NEW

04 伸縮目地材

エキスパンタイ

カーポート TZ型20

カーポート用目地材の決定版

POINT エキスパンタイ

◆目地がまっすぐ立てられて、歪みが出ない！

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させました。本体部分に発泡ポリスチレンを使用することで、直線確保が簡単です。

◆キャップ側面の曲面が土間コンの破損を防止！

キャップ側面の曲線部分の動きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上がりを持続的に維持します。また、キャップはカッターにて裁断可能で施工性もアップします。


◆施工性・経済性に優れている

仕上がりの確かさ、作業効率の大幅な向上、優れた経済性があり、床（土間）、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地材です。


◆軽量設計で運搬が容易！

木板や瀝青板と比べ軽い目地材です。

軽さは **1/3** 以下！

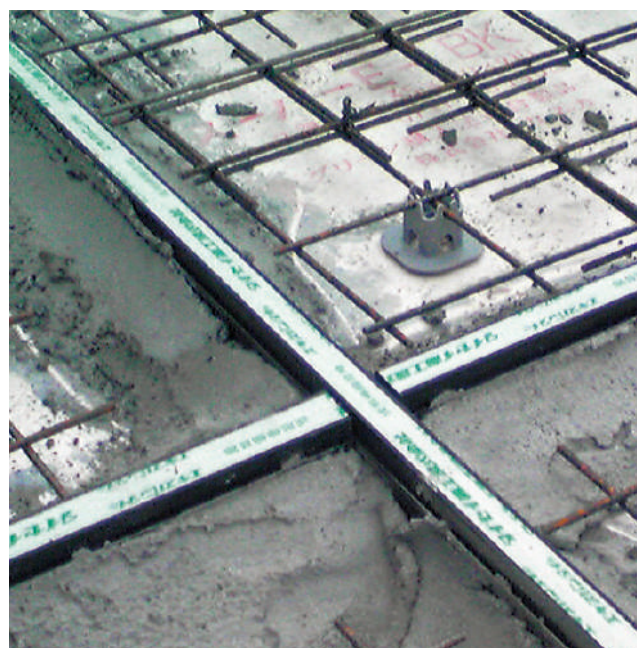

形状安定性と 施工性を向上させた 画期的な 目地材

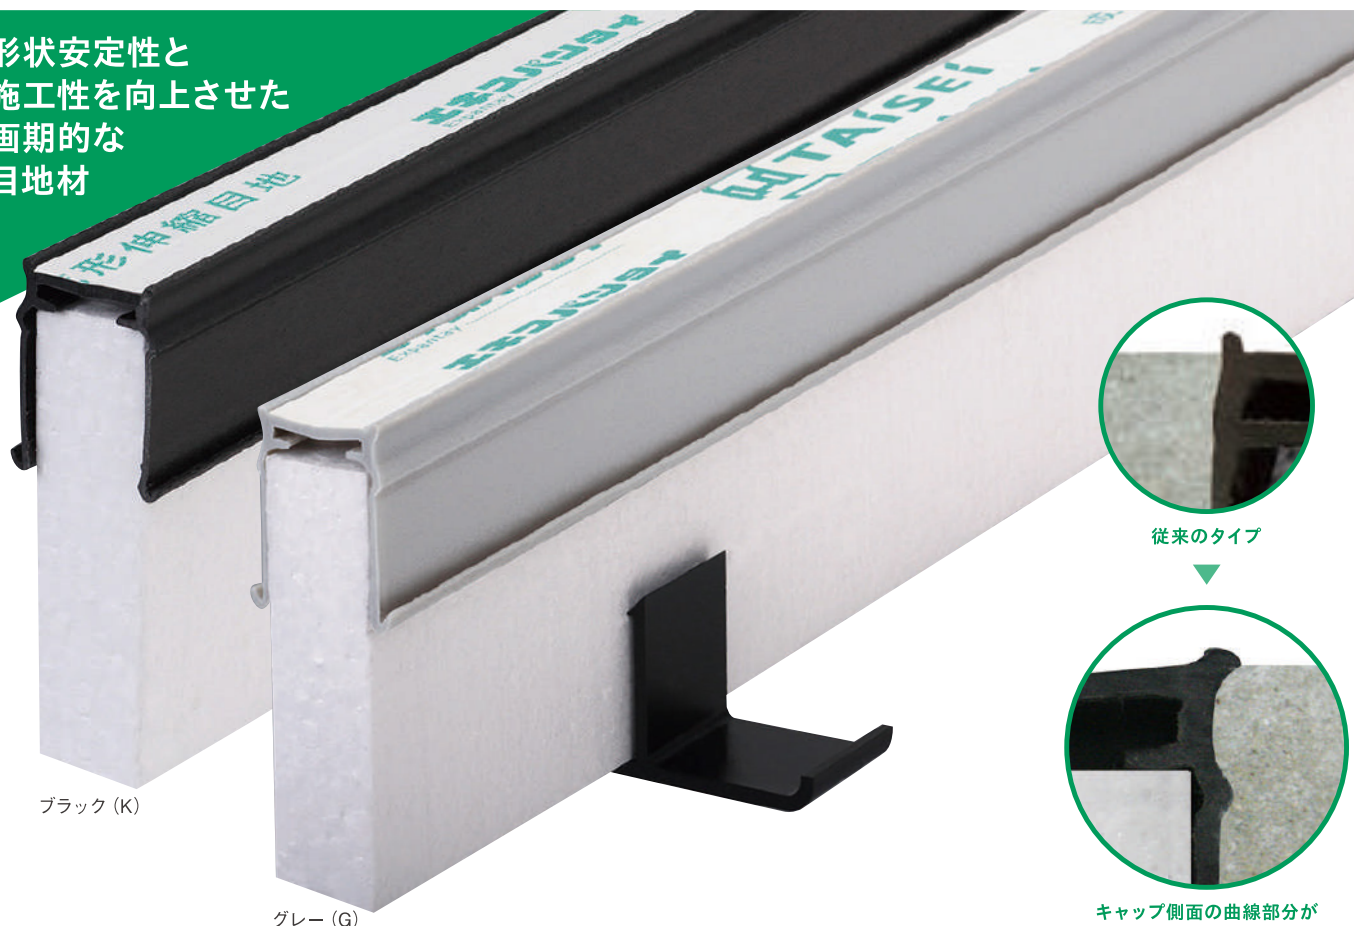


ブラック (K)

グレー (G)

従来のタイプ

キャップ側面の曲線部分が
土間コンクリートの破損を防止！

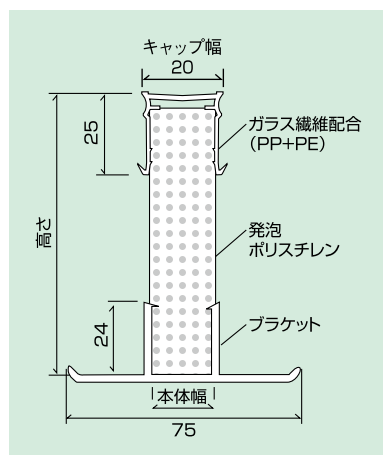

カーポート TZ型20 (アンカータイプ)

ブラック (K)

高さ		品番
H60mm	¥1,020/1本	CPTZ20B-60
H80mm	¥1,100/1本	CPTZ20B-80
H100mm	¥1,180/1本	CPTZ20B-100

グレー (G)

高さ		品番
H60mm	¥1,080/1本	CPTZ20G-60
H80mm	¥1,160/1本	CPTZ20G-80
H100mm	¥1,240/1本	CPTZ20G-100

サイズ(mm): W60・80・100×L1500、本体幅/16、キャップ幅/20

材質: 本体/発泡ポリスチレン、キャップ/ガラス繊維配合 (PP+PE)

付属品: 直径ジョイント (1.5m当り1ヶ)、ブラケット (1.5m当り3ヶ)


●用途: 床(土間)、カーポート ●性能: 形状安定性、耐衝撃性、車輻可(徐行程度)、コンクリート破損防止形状 ●送料込み



●40本未満の場合、別途送料がかかります。


●高さは、H50～150まで対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

エキスパンタイの施工方法




① 本体接続

墨出し後、水系に合わせ直線ジョイントを挿入し接続します。ブラケットで支えて安定させ接続します。

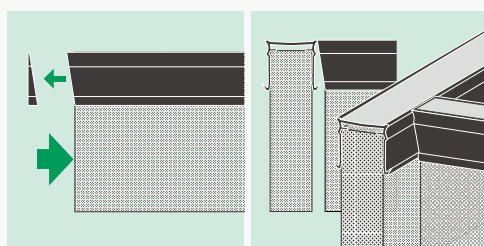


② コーナー部分の仕上げ

キャップの先端をカッターで斜めにカットし、エキスパンタイ本体を中に少し押し込むと、コーナー部分がきれいに仕上がります。



③ 固定

モルタルにてダンゴ状にして、富士山型に押し固定します。その後目地材両サイドを、全面モルタルにて補強します。



④ クロス部分の接続

クロス部分を接続し、コンクリートを打設後、天端の養生テープをはがします。

05 タイル

質感のある美しさと
強靱さを兼ね備えた上質タイル

セラトップストーン®

POINT セラトップストーンタイル

◆美しい表情と上質感は、様々な空間を演出

質感と深みのある風合いや色が、美しい表情と上質感を醸し出します。屋内、屋外とスタイルを選ばず、お使いいただけます。

◆吸水率が低く、汚れがつきにくい

セラトップストーンタイルはI類です。焼成温度が高いため、吸水率が低く、水のシミや汚れがつきにくくなります。また、I類のタイルほど、硬いタイルとして部類されます。

◆耐久性があり優れた性能をもつ

耐薬品性や耐凍害性があるため、薬品に対して変質しにくく、ひび割れなども起こす可能性が低いです。

◆永く、美しく大切な住まいを保つ

強く、汚れがつきにくい性質のため美しさを保ち、厳しい自然環境からも、住まいを守ります。そのため、メンテナンスの負担も軽減します。

◆JIS評価試験を高いレベルでクリア

JISとは日本工業規格のことをいいます。日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格で、タイルはJIS評価試験を高いレベルで合格しています。




セラ レバンテ



01 コスパに優れた大判タイル 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ: 299mm × 600mm



グレー (7)



ブラック (8)

セラ レバンテ

¥6,250/1箱

品番: K063351□TAL
サイズ (mm): 299 × 600 × T約10
カラー: グレー、ブラック
重量 (kg/枚): 4.0
入数 (枚): 6
1箱㎡数 (㎡): 1.08
㎡当必要枚数* (枚/㎡): 5.6

●品番の□にはカラー記号、グレー (7)・ブラック (8) が入ります
※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類: I類 ●送料込み



セラ マイカ



01 1カラーに24パターンのテクスチャー 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION


サイズ: 298mm × 600mm




オフホワイト (W)



ベージュ (B)



グレー (G)



ダークグレー (D)

セラ マイカ


¥7,800/1箱

品番: GBL-3060□
サイズ (mm): 298 × 600 × T約10
カラー: オフホワイト、ベージュ、
グレー、ダークグレー
重量 (kg/枚): 4.1
入数 (枚): 6
1箱㎡数 (㎡): 1.07
㎡当必要枚数* (枚/㎡): 5.6

●品番の□にはカラー記号、オフホワイト (W)・ベージュ (B)・グレー (G)・
ダークグレー (D) が入ります ※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類: I類 ●送料込み



セラ ネイチャー ノンスリップ

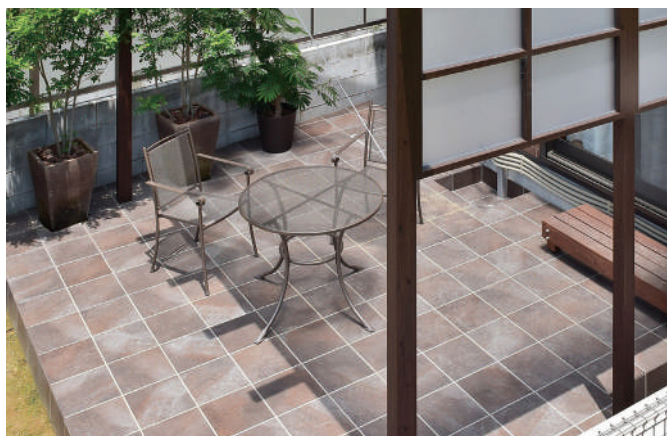

- 01 複数の柄模様をミックスし、風合いを表現
- 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×299mm



サンドベージュ (S)

ローズグレー (R)

セラ ネイチャー ノンスリップ

¥5,500/1箱

品番：GBG-N3030□

サイズ(mm)：299×299×T約10

カラー：サンドベージュ、ローズグレー

重量(kg/枚)：2.0

入数(枚)：11

1箱㎡数(㎡)：0.98

㎡当必要枚数*(枚/㎡)：11.2

- 品番の□にはカラー記号、サンドベージュ(S)・ローズグレー(R)が入ります ※㎡当必要枚数は、参考数値です
- 表面に滑り止め加工 ●タイル分類:I類 ●送料込み



セラ クラシック299



- 01 コスパ抜群、サイズ統一してリニューアル
- 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×299mm



ベージュ (B) 完

ロゼ (R) 完

ホワイト (W)

モカ (M)

- 完 生産完了品につき、在庫をご確認ください。

セラ クラシック299

¥5,500/1箱

品番：ベージュ・ロゼ・ホワイト/GBD-C2929□

モカ/GBA-C3030□

サイズ(mm)：299×299×T約10

カラー：ベージュ、ロゼ、ホワイト、モカ

重量(kg/枚)：1.9

入数(枚)：11

1箱㎡数(㎡)：0.98

㎡当必要枚数*(枚/㎡)：11.2

- 品番の□にはカラー記号、ベージュ(B)・ロゼ(R)・ホワイト(W)・モカ(M)が入ります ※㎡当必要枚数は、参考数値です
- 表面に滑り止め加工 ●タイル分類:I類 ●送料込み

- モカのタイルには、筋状の模様が入っています。
- 端部処理は切りっぱなし加工です。(不揃い加工ではありません)




セラ ウッディー



01 木目や節を再現した、木目調タイル 02 床にも壁にも、創作的に使える

COLOR VARIATION

サイズ：148mm×900mm



パインホワイト (3)



パインナチュラル (4)

セラ ウッディー

¥6,150/1箱

品番: K91580□
サイズ(mm): 148×900×T約11.5
カラー: パインホワイト、パインナチュラル
重量(kg/枚): 3.8
入数(枚): 6
1箱㎡数(㎡): 0.8
㎡当必要枚数*(枚/㎡): 7.5

●品番の□にはカラー記号、パインホワイト(3)・パインナチュラル(4)が入ります

※㎡当必要枚数は、参考数値です ●タイル分類:I類 ●送料込み

⚠ ●傾斜地やスロープでは使用しないでください。
勾配により滑り性が変化します。



セラ ウォール RC杉板



01 杉板目コンクリートを忠実に再現 02 壁に使用する新シリーズ

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×1,200mm



RC杉板

セラ ウォール RC杉板

¥6,550/1箱

品番: K1233522TA
サイズ(mm): 299×1,200×T約10
カラー: RC杉板
重量(kg/枚): 9.0
入数(枚): 2
1箱㎡数(㎡): 0.72
㎡当必要枚数*(枚/㎡): 2.8

※㎡当必要枚数は、参考数値です ●タイル分類:I類 ●送料込み

⚠ ●セラ ウォール RC杉板は、壁面用タイルです。床材としては使用しないでください。
●高さ1,800mm以上の施工の場合、荷重受け金具を推奨しています。
詳しくはお問い合わせください。



i タイルの補足事項

- ご注文は1箱単位でお願いします。
- 必ず施工前に、4～5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。
- 壁面施工の高さは3m以下です。
- 大口のご注文については、別途ご相談承ります。
- 輸入品のため在庫、受注状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫、納期をお問い合わせください。

⚠ タイルの注意

- 商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。
- 1枚単位では販売しておりません。
- 表面がぬれたタイルは滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 表記サイズは、目地部を含まない実寸法です。



AICA 06 塗材

ジョリパット

色・仕上げ・機能の改良や意匠開発を行い
40年以上にわたる信頼と実績を持つ

POINT ジョリパット

◆豊富なデザインとカラーバリエーション

設計士やデザイナーの想像力を刺激する、自由度の高い意匠性塗材。140以上のカラーと100以上のデザインからお選びいただけるため、多彩な表現が可能です。

◆グッドデザイン賞を受賞した確かな実績

2011年に受賞し、塗材のトレンドをリードしてきました。

◆環境対応型塗材で、健康に配慮

ジョリパットは、ホルムアルデヒドの放散量がもっとも少ない等級F☆☆☆☆を取得していますので、安全にそして安心してお使いいただけます。

◆耐久性があり、美観を長期にわたり保つ

塗材は住まいを守る耐久性があり、いつまでも美しさが続きます。そのため、建物の資産価値を保つことができます。



外装・内装で使用する

ジョリパットアルファ

- 01 豊富な色とパターン、汚れに強い
- 02 外装・内装問わず使用でき、自由に選べる



汚れに強い機能をプラスした
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。



ジョリパットアルファ
JP-100
¥17,200/1缶

品番:JP-100
パターン:88
カラー:141
重量(kg/丸缶):20
成分:水系アクリルシリコン樹脂


●外装・内装用 ●送料込み



外装で使用する

ジョリパット∞ (インフィニティ)

- 01 高耐候タイプ
- 02 色あせしにくい耐候性で、美観が長持ち

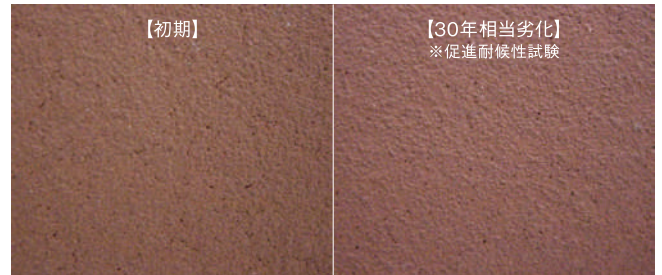

汚れに強く、耐候性を高めた
色あせしにくいハイグレードタイプ。



ジョリパット∞
JQ-500
¥24,700/1缶

品番:JQ-500
パターン:86
カラー:126
重量(kg/丸缶):20
成分:水系アクリル樹脂


●外装用 ●送料込み



外装で使用する

ジョリパットネオ

- 01 可とう性低汚染タイプ
- 02 汚れ防止、ひび割れ防止性能に優れている

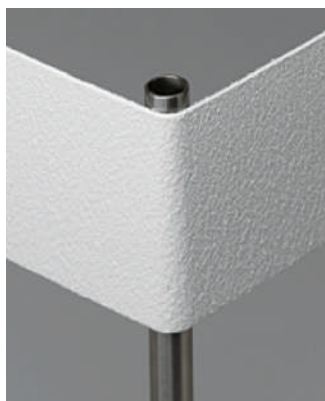

汚れに強く、
たわみや曲げに対して
耐性があるため、
ひび割れを防止する。



ジョリパットネオ JQ-650

¥18,300/1缶

品番: JQ-650
パターン: 79
カラー: 128
重量 (kg/丸缶): 20
成分: 水系アクリル樹脂


●外装用 ●送料込み



改修で使用する

ジョリパットフレッシュ

- 01 ローラーで簡単施工、改修専用タイプ
- 02 ジョリパットの風合いを活かせる塗材

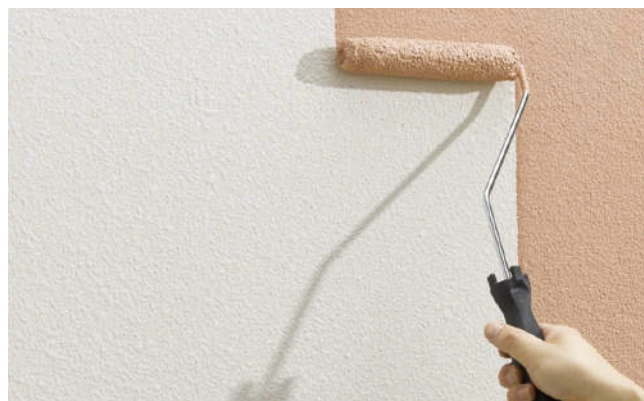


BEFORE



AFTER



古くなったジョリパットの上からローラーで
簡単に施工することができ、ジョリパットならではの
上質な質感をよみがえらせます。



ジョリパットフレッシュ
上質な仕上がりで質感を蘇らせる



低汚染アクリル樹脂塗料
テカリがあり、質感を損なう



ジョリパットフレッシュ JQ-800

¥19,300/1缶

品番: JQ-800
カラー: 127
重量 (kg/丸缶): 20
成分: 水系アクリルシリコン樹脂

●改修専用 ●送料込み



外装・新築・改修で使用する

ガーデンジョリパット

- 01 ブロック塀に施工する外構工法
- 02 エクステリアの空間演出が可能



ガーデンジョリパット JQG-100

¥10,700/1箱

品番:JQG-100
パターン:88
カラー:148
重量(kg/箱):10
成分:水系アクリルシリコン樹脂

- 外装/新築・改修用(外構工法)
- 送料込み



外装汚れの抑止対策で使用する

ジョリパットクリーンマジック(スプレータイプ)

- 01 水性光触媒の透明艶消しトップコート
- 02 汚れを抑止し、外壁の美観を長期間保持



ジョリパットクリーンマジック (スプレータイプ) JC-501


¥23,000/1セット

品番:JC-501
カラー:透明
重量(g/セット):600
セット内容:専用プライマー+光触媒トップコート
成分:二酸化チタン、ペルオキシチタン酸
塗布面積(m²/セット):5~6

- 外装汚れ抑止用
- 艶消し
- 送料込み



豊富なパターンとカラー

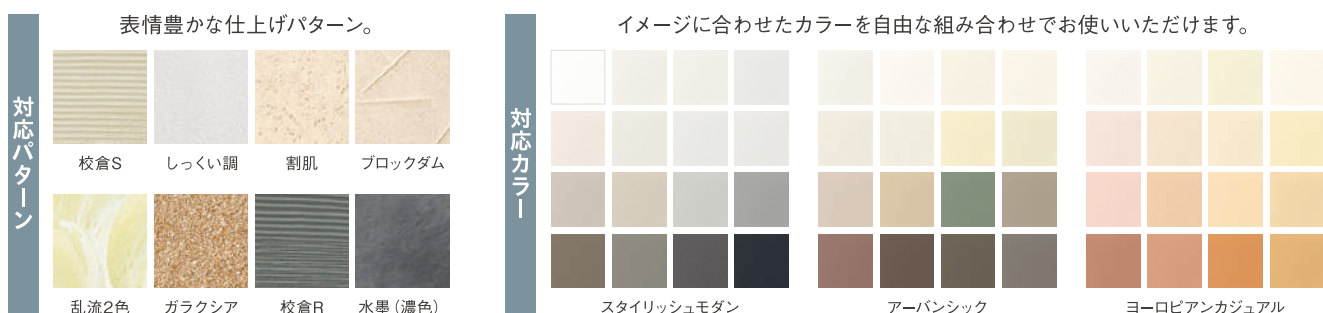

ガーデンジョリパットの補足事項

- 梱包をあけるとすぐに使え、ダンボール入りで簡単に処分できます。
- 骨材を含む仕上げる場合は、現場で調合する必要があります。
- 仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。

共通の注意

- パターン、カラーは、塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
- 一部対応不可場合があります。
- 色合いが異なる場合があります。
- パターンにより価格が異なりますのでご注意ください。
- 屋外の場合は、近隣に塗材が飛散しないよう養生は充分行ってください。
- 室内の場合は、施工中及び施工後の換気は充分行ってください。
- 保管は直射日光、水濡れを避けてください。
- 商品が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水で洗い流し異常を感じたら、速やかに医師の手当を受けてください。

ジョリパットクリーンマジック(スプレータイプ)の補足事項

- 意匠性を損なわない透明艶消しトップコートで、凹凸パターンにも効果抜群です。
- 塗材の透湿機能はそのまま維持できます。
- 1缶で5~6m²の施工が可能なため、小面積への施工に最適です。

ジョリパットクリーンマジック(スプレータイプ)の注意

- エアゾールタイプであるため火気と高温に注意してください。高圧ガス(DME)を使用した可燃性の商品であり、危険なため下記の注意を守ってください。
- ①炎や火気の近くでの使用、火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
- ②高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないでください。また、火の中に入れてください。
- ③残った中身は火気のない風通しのよい屋外の場所で出し切ってください。
- ④空缶は産業廃棄物とし、法令、地域の条例などに基づいて処理してください。
- 保管の際は、必ずキャップをし、温度が5~35度の所で保管してください。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近く、錆の発生しやすい場所、湿気の多いところには置かないでください。



THE TOCCA

株式会社ワンデックス

THE TOCCA CATALOG 2020年6月発行

www.onedex.co.jp

本 社

〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443-145
Tel (0568) 89-3355 Fax (0568) 89-0333

春日井営業所

Tel (0568) 82-8111 Fax (0568) 82-8110
春日井営業所UBC (ユニットビルドセンター)

岐阜営業所

〒501-6017 羽島郡岐南町徳田西3-177
Tel (058) 268-6211 Fax (058) 268-7112
岐阜営業所UBC (ユニットビルドセンター)

名古屋特販営業所

〒480-1112 長久手市砂子610
Tel (0561) 62-1150 Fax (0561) 62-1138

名古屋東営業所

〒480-1112 長久手市砂子610
Tel (0561) 62-8911 Fax (0561) 62-1128

刈谷営業所

〒448-0810 刈谷市場割町 1-7-15
Tel (0566) 61-2811 Fax (0566) 61-2116

名古屋北営業所

〒481-0036 北名古屋市山之腰天神東116
Tel (0568) 23-1211 Fax (0568) 23-7171
名古屋北営業所UBC (ユニットビルドセンター)

岡崎営業所

〒444-2135 岡崎市大門5-2-5
Tel (0564) 66-1211 Fax (0564) 66-1311

- 本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 表示のサイズは、製品により多少誤差を生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の価格は、全て店頭渡し価格です。尚、消費税・施工費・組立費は含まれておりません(一部を除く)。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。